

Inštrukcie k zostaveniu dreveného JRK SILA.

Silo 1300 L – 2 x balík A

Silo 2500 L – 2 x balík A + 1 x balík B

Silo 3800 L – 2 x balík A + 2 x balík B

Silo 5100 L – 2 x balík A + 2 x balík B + 1 x balík C



Balík A – 2 rohové stĺpce sila (Stĺpec A) + 4 dlhé kovové spoje

Balík B – 2 stredné stĺpce sila (Stĺpec B) + 3 dlhé kovové spoje

Balík C – 1 centrálny stĺpec sila (Stĺpec C)

Silo 1300 L - jednokomorové:

1. Rozbaľte jedno balenie A a vyberte dva stĺpce A, a štyri dlhé kovové spoje, ktoré priskrutkujte maticou na každom konci.
2. Dvoma spojmi spojte dva stĺpce, tak aby doska vsúvaná zvonku bola voľná.
3. Naskrutkujte matice na čapy a nastavte voľnosť podľa dosiek.
4. Činnosť opakujte s druhým balením.
5. Potom pripojte ďalšie strany zvyšnými čápmi na oboch stranách.
6. Takto máte vytvorený rám sila.
7. Vložte voľne dosky do úchyto, dotiahnite matice tak, aby bolo možné dosky na každej úrovni vyberať a vkladať bez rozoberania kolíkov.
8. Zložené silo treba umiestniť vodorovne.
9. Na mäkkom teréne je vhodné podložiť pod stĺpiky drevo alebo kameň.

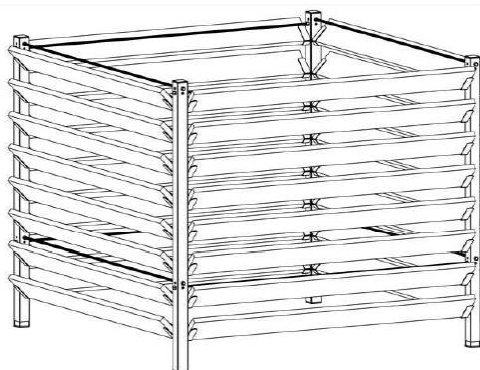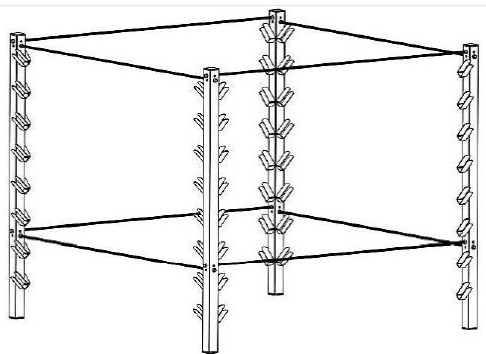

Silo viackomorové:

Ak sa počas Vášho kompostovania ukáže, že kompostovacie silo je príliš malé, môžete ho rozšíriť na dvoj, troj alebo viackomorové silo, prímontovaním extra balenia B alebo C medzi stĺpy A.

2500L - Návod na zostavie 1300L + nasledujúce kroky:

1. K rohovým stĺpcom A (z balenia A) vložte stĺpce B (z balenia B), ktoré budú umiestnené v strede sila a spojte ich s dlhými kovovými spojmi.
2. Pomedzi stĺpce B treba vsúvať voľné dosky, ktoré vytvoria rozoberateľnú stenu komory sila (balík B).

3800L - Návod na zostavie 2500L + nasledujúce kroky:

1. Pomedzi stĺpce A vložte až 2 balíky B.

5100L - Návod na zostavie 2500L + nasledujúce kroky:

1. V silo so štyrmi alebo viackomorovými stranami (ABA), treba tieto steny pripojiť kovovými spojmi so stĺpcom C.
2. Medzi stĺpce B a C vsunú dosky, ktoré vytvoria rozoberateľné prechody (balík C).

